TOSHIBA

2002・11　**タブレットPC**

ビジネスをペンで戦う。
タブレットPC
DynaBook SS 3500誕生

DynaBook SS3500

タブレットPC　PP3501EP2HST / PP3501EP2HSU　オープン価格※　※オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

Microsoft Office xp Personal Excel Word Outlook

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

画面が回転する。ペンで入力&操作ができる。
もっと使いやすいビジネススタイルへ。
これが進化です。

高性能なモバイルノートPC、DynaBook SSに、Microsoft® Windows® XP Tablet PC Editionを搭載。

タブレットペンで直感的に操作ができ、ビジネスをスピーディに。

モバイルノートPCとしての高性能を最大限に活かしつつ、画面の180度回転で液晶パネルをお客様に向けて説明できるなど、

プレゼンテーションや商談に新しい説得力が生まれ、効率が上がります。

ビジネスは、ペンで勝つ。DynaBook SS 3500。

タブレットPC PP3501EP2HST / PP3501EP2HSU オープン価格※

Windows® XP Tablet PC Edition	モバイルIntel® Pentium® III プロセッサ 1.33GHz-M	XGA対応 12.1型 低温ポリシリコン TFTカラー液晶	40GB ハードディスク (Ultra ATA66対応)	256MB PC133 SDRAM (最大1GB)	ワイヤレスLAN & LAN&モデム
Microsoft® Office XP Personal＊1	CFカードスロット PCカードスロット SDカードスロット	USB 2.0×2	重さ 約1.85kg	バッテリ駆動時間 約4時間＊2	Bluetooth™

＊1 PP3501EP2HSUモデルのみ　＊2 JEITA測定法1.0による値

※オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めておりません。

Windows® XP Tablet PC Edition搭載

Windows® XP Professionalのフル機能にペン操作が行える機能を追加した、先進プラットフォームです。Windows® XPの情報保護機能やファイルシステム暗号化のセキュリティ機能、そして管理の容易な導入テクノロジとポリシーを備えています。

ビジネスにフレキシブルに応えられるキーボードと手書き入力のダブルスタンス。東芝は使いやすさを追求しました。

ノートPCにBIOS、基板設計、実装技術、部材開発など、高い技術力と豊富な実績を誇る東芝が誕生させたタブレットPC。キーボード操作など、PCの利便性を損なわず、液晶パネルは180度の回転に対応。画面表示も180度回転、90度回転と変更することが可能です。

液晶パネルが180度回転、さまざまなビジネスシーンで活用できる

商談やプレゼンテーション時には本体を移動させることなく、液晶パネルを回転させるだけでスムーズに進めることができます。ページ送りや画面の拡大、縮小、アプリケーションの切り替えなどはタブレットペンですばやく操作。気づいたことは、すぐにメモを書き入れることができ、ビジネスが効率的に行えます。また液晶パネルを本体側に倒して、パネルを上向きにしたままでも使用できます。

広いデジタイザエリアと電磁誘導式で使いやすいタブレットペン

繰り返しのペン入力にもキズがつかないよう液晶全面に耐久性に優れたポリカーボネイト板を採用しています。Windows® XPデスクトップすべてがタブレットペンで使用できるデジタイザエリアですので、マウスの役目をペンが果たします。（ペンボタンが右クリック）また電磁誘導式を採用しているため、手書きやカーソル操作はタブレットペンを近づけるだけで反応し、指先に力を込める必要もなく、スムーズな操作性を実現しています。



液晶パネルの回転に合わせて、画面表示を180度、90度と自在に切り替え可能

キーボードを使用するときには、通常の横位置画面。パネルを180度回転させ、本体側に倒したときには自動的に表示を縦位置に変えることができます。好みの設定で縦横表示、上下表示を入れ替えることができ、またタブレットペンひとつで画面表示を回転させることも可能*。ビジネスのシーンに応じてすばやく変更できます。

*Symbol Commander™を起動中

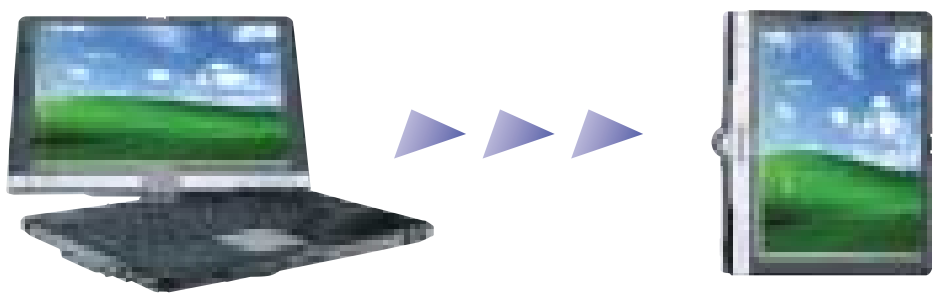

クッキリ鮮明、低温ポリシリコン採用12.1型TFT液晶

見やすく、タブレットペンでの入力もしやすい12.1型TFT液晶に、高輝度・高精細の低温ポリシリコンを採用。モバイル使用時でも映像や文字を鮮明に映し出します。

poly-silicon LCD

タブレットペンで手書き入力、PC操作。
ビジネスを逃さない。

会議で大切なことを書き留めたい。アイディアがひらめいたときに、すぐに書き留めたい。
そんな時、紙にペンで書くようにPC画面にタブレットペンで書く。
あくまでも自然に、直感的にPCを使う。これがタブレットPCです。

手書きでノートが取れるWindows® Journal

これまでは会議の時に、ノートを開いて議題やタイトルを書き入れ、出席者や討議内容などを書き留めていましたが、これからはタブレットPCで効率よく入力できます。"Windows® Journal"は、紙にペンで記入する感覚で、画面上に直接文字やイラストを書く、マーカーで強調する、消しゴムで不要な部分を消す、といったことが可能です。また手書き文字はデジタルデータとして大きさや色を変えたり、テキストに変換して他のアプリケーションで使用することも可能です。

※使用環境、文字形態によっては正しく変換できない場合があります。

タブレットペンでスムーズ入力、タブレットPC入力パネル

既存のWindows® XPアプリケーションには、"タブレットPC入力パネル"を使って手書き入力をすることができます。"タブレットPC入力パネル"は、日本語入力パレットやキーボードを用意しており、これまでキーボードで行っていた入力をタブレットペンで行えるアプリケーションです。また音声認識に対応しており、マイクを使って文章やプログラムを操作するコマンドを声で入力することも可能です。



※使用環境、発声方法、発声内容によっては、音声を十分に認識できない場合があります。

Office XPアプリケーションも手書きに対応 Microsoft® Office XP Pack for Tablet PC

Microsoft® Office XP Pack for Tablet PCは、Office XPアプリケーションに手書き機能を拡張するユーティリティです。Wordなら、ドキュメントを手書きで校正したり、手書きのコメントを追加したりといった使い方が可能になります。またOutlook®であれば、手書きでメッセージや地図、イラストをメールで送信することができます。

タブレットペンの簡単な操作でソフトの起動や操作ができるSymbol Commander™

Symbol Commander™は、タブレットPCをより便利にするツールです。アプリケーションの起動、コピーや貼り付け、保存、終了などのコマンドをタブレットペンですばやく操作できるように、ショートカットを提供。たとえばメールソフトを起動したいときには、タブレットペンのペンボタンを押したまま一筆書きの要領でeを描くだけで、すぐに標準のメールソフトが起動します。また、使いやすくカスタマイズすることもできます。

会議室へ、出張へ。"ナレッジワーカー"に最適な活用スタイルとネットワーク環境を提供します。

会議や出張に多くの時間を費やす"ナレッジワーカー"に最適なPCスタイルを提供。
しかもワイヤレスネットワーク環境を備え、最新情報やデータ資源を最大限に活用できます。

動きつづけるビジネススタイルに、最適なPC環境を提供

企業ではデスクから会議室へ。会議室から企画室、研究室などの他部署へとつねに移動しながら仕事をすることはよくあることです。また工場内や教育、医療の現場などでも人はつねに動いています。そのようなナレッジワーカーにとってPCは必需品であり、使いやすいものでなくてはなりません。タブレットPCならば、入力がしやすく、アプリケーション操作も容易。しかもワイヤレスLANでネットワークを最大限に活用できます。

会社やSOHOのオフィスのネットワーク環境へワイヤレスでログオン

つねに持ち歩くことを考えたタブレットPCには、ネットワーク接続もワイヤレスLANが最適です。デスクから会議室や別の部署に移動し、ミーティング中に電子メモを取ってメールで送ったり、インターネットを通じて情報を手に入れたりすることができます。また、打ち合わせ中にグループウェアを使ってチームスタッフのスケジュール確認ができるなど、時間と手間を省いて生産性をアップさせることができます。

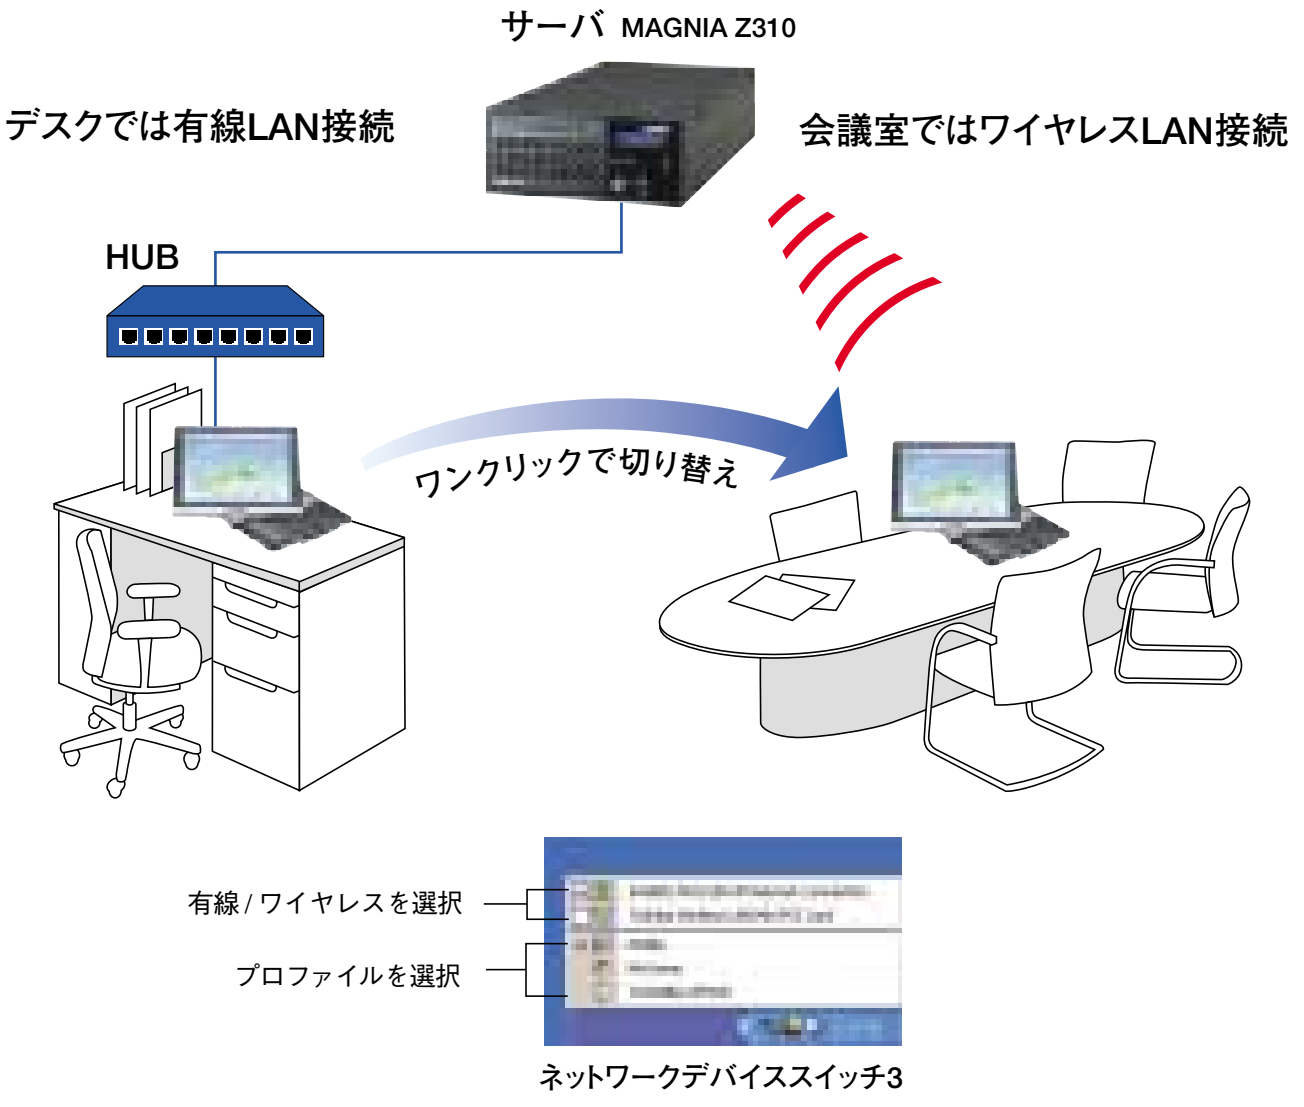

ワイヤレス/有線LAN切り替えユーティリティ

通信環境の切り替えがワンタッチで行えるユーティリティソフト「東芝ネットワークデバイススイッチ3」を装備。LAN接続時のワイヤレス／有線の切り替えはもちろん、設定(TCP/IP、Proxyなど)をプロフィール名で保存できるため接続環境が変わるたびに行っていた設定変更も、プロファイル名を選択するだけの簡単操作で行えます。

※対応地域についてはP.9をご覧ください。また、ワイヤレスLANに関するご注意はP.12をご覧ください。

モバイルでの商談やプレゼンテーションに威力を発揮。

外出先での商談をスピーディに行いたい。こんな要求にDynaBook SS 3500はお答えします。
商談時の資料にタブレットペンでお客様の意見をサッと書き込んだり、
必要なデータをCF型通信カードを使用して取り寄せたりと、モバイルビジネスを快適に行うことができます。

重さ約1.85kg、最薄部約29.9mmの スタイリッシュボディ

いつでも持ち歩いて、ノートのようにサッと手書き入力やメモ書きをするタブレットPCだから、軽さとサイズは大きなポイント。薄型ボディの中に必要な機能を妥協なく取り入れ、重さ約1.85kg、最薄部約29.9mmのスタイリッシュPCを誕生させました。自社技術による製品開発は、薄型・軽量化だけでなく品質・信頼性とユーザビリティを向上させています。



最大約4時間のバッテリ駆動

CPU、ハードディスク、グラフィックアクセラレータにおける低消費電力化、そしてバッテリ容量の増大によるトータルな電力マネジメントにより、約4時間の駆動時間を実現。プレゼンテーション時や手書きノートを使用中にも安心して使用することができます。また東芝独自の「省電力設定ユーティリティ」で使用状況にあわせてきめ細かい省電力設定が行えます。

※バッテリ駆動時間はJEITA測定法1.0による値。ご利用状態により、異なります。

PC/SD/CFカードスロットを備え、 デジタルカメラ等とデータ交換

SDカードスロットでは、切手サイズで大容量の記憶メディア、SDメモリカードが使用できます。CFカードスロットでは、デジタルカメラやPDAにも多く使われているCF型メモリカードやCF型データ通信カードが使用できます。さまざまなカードメディアがダイレクトに使用でき、モバイルで、ビジネスで便利に活用できます。

画面を相手に向けて、 すばやくプレゼンテーション

人が相手に顔を向けて話すように、PCも相手に向けた方が説明がしやすい。この発想から首を振る液晶ディスプレイを誕生させました。画面を相手に向けペンを使いながらすぐに説明開始。マーキングしたり、強調したりと効果的にプレゼンテーション。時間を無駄にせず、便利に使用できます。

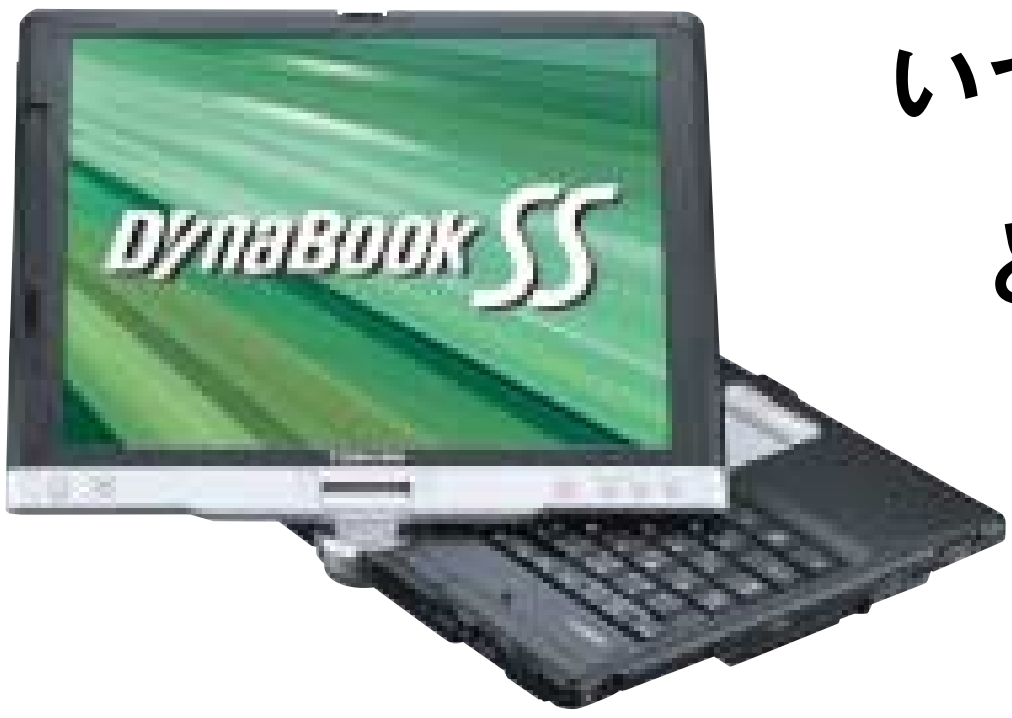

いつでも軽快に、
どこでもストレスなく使える。
DynaBook SSならではの高性能。

高速処理と省電力を両立する モバイルIntel® Pentium® III プロセッサ1.33GHz-M

モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ1.33GHz-Mを搭載しています。拡張版Intel SpeedStep®テクノロジの搭載により、CPUの使用率に応じたSpeedStep®の切り替えを自動で行い、バッテリ駆動時でもパフォーマンスを犠牲にすることなく、高性能とモバイルでの長時間駆動を両立させます。

PC133対応256MB SDRAMメモリ 最大1GBまで拡張可能

標準で256MB SDRAMメモリを搭載、最大1GB*までのメモリ拡張が可能です。大容量メモリにより、ビジネスモバイルでも複数アプリケーションの同時使用がより快適になります。

＊1GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている256MBのメモリを取り外し、512MBのメモリを2枚装着してください。

ストレスなく文章を入力できる 19mmキーピッチ　キーボード

デスクトップPCと同等サイズの19mmキーピッチ。キータッチにもこだわり、快適な入力を実現しています。また大きめのエンターキーや使いやすい位置に配列された矢印キーなど、入力ミスによるストレスを最小限に減らし、操作性を高めています。



キーピッチ19mm　（実物大）

快適な画面操作ができる スクロール機能付きタッチパッド

ページスクロールがスムーズにできる高機能なタッチパッドを採用、快適な画面操作ができます。クリックやダブルクリックもパッド下のボタンを使用することなく、指先を軽くタップさせるだけでOK。好みに合わせたカスタマイズも可能です。

クリック／ダブルクリック



画面上下スクロール

画面左右スクロール

タブレットモードでの 使いやすさを高めるタブレットのボタン

タブレットモードでは、キーボードの一部の機能をタブレットのボタン操作で行うことができます。



Windows®セキュリティタブレットボタン

矢印ボタン1
矢印キーと同じ機能を持ち、カーソルを移動します。

矢印ボタン2
矢印キーと同じ機能を持ち、カーソルを移動します。

Enter/Menuボタン
1秒以上押す：東芝Tablet Menu※を表示します。
短く押す：Enterキーと同じ機能を持ちます。
またはメニュー項目を選択します。

※ 東芝Tablet Menu

インスタントセキュリティ機能　表示装置の切替　無線通信機能の切り替え



画面の回転　省電力モード設定　内部液晶ディスプレイの輝度変更　アプリケーションの起動 ご購入時は「Internet Explorer」の起動に設定されています。

ネットワークと電話回線の両対応、 LANと世界58地域※対応モデム

ワイヤレスLANに加え、100Base-TX/10Base-T対応LANコネクタと、データ最大56kbps/FAX最大14.4kbps対応モデムを装備。モデムはアジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界58地域*に対応しています。

＊ 対応地域については、P.9をご覧ください。

Bluetooth™で、携帯機器と 手軽にワイヤレス接続

Bluetooth™

PCやプリンタなどのデジタル機器をワイヤレスで相互接続し、データの転送ができます。最新バージョンBluetooth™ V1.1ではメーカー間、機器間の相互接続性を高め、対応機器との間でデータ交換や操作性がいっそう便利になります。

※ 対応地域については、P.9をご覧ください。またBluetooth™に関するご注意はP.12をご覧ください。

周辺機器とのデータ転送が スピーディに行えるUSB2.0に対応

CD-R/RWドライブやMOドライブ、外部ハードディスクなど多彩なUSB対応機器と接続可能。これまでのUSB1.1の転送速度に比べ、USB2.0(ハイスピードUSB)では最大転送速度が約40倍の480Mbpsと格段の高速化を実現します。

充実したインタフェースとオプション

正 面

背 面



左側面

右側面

＜Bluetooth™/ワイヤレスLAN対応地域一覧＞

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルク 、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン*、マレーシア*、タイ*、台湾*、香港*、シンガポール*、リヒテンシュタイン、日本
*ワイヤレスLANのみ対応です。

※本製品は、上記にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。対応国／地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。
※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
※Bluetooth™とワイヤレスLANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、Bluetooth™または、ワイヤレスLANのいずれかの使用を中止してください。
※Bluetooth™とワイヤレスLANに関するご注意はP.12をご覧ください。

＜内蔵モデム対応地域（世界58地域）＞

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、C.I.S（ロシア）、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク 、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クエート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E、オーストラリア、ニュージーランド、バングラディッシュ、中国、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、台湾、香港、日本

サーバ

高密度実装技術を活かした高性能、省スペースサーバ。

IAサーバMAGNIA Z310

IAサーバMAGNIA Z310の特長

- RAID、ホットプラグハードディスク、2ポートLANなど、サーバに必要な冗長性を標準装備。
- OSが停止してもサーバの情報を取得できるOut of band LANを標準サポート。
- モジュールデザイン採用により、システム規模に応じて柔軟なシステム構築が可能。
- ワイヤレスLANカード（BCP3482A／別売）を挿入するだけで、アクセスポイント機能を実現。

お問い合わせ：株式会社東芝　PCサーバ事業部 03-3457-3019

機種名		IAサーバMAGNIA Z310
CPU	種類	Pentium® Ⅲ-S 1.13GHz／1.26GHz／1.40GHz
	CPU数	1～2
メモリ容量（最大）		3GB
ハードディスク容量（最大）		744GB（本体内蔵：160GB（IDE）＋拡張ディスクユニット：584GB（SCSI））
ハードディスクホットプラグ		可（内蔵IDE、拡張ディスクユニット）
RAIDコントローラ		IDE-RAID標準搭載
I/Oスロット	PCI	1（64bit／66MHz）
	PCMCIA	1（TYPE II、ワイヤレスLANカード専用）
3.5型ベイ		1（内蔵テープ装置または内蔵IDEハードディスクで占有）
LANインタフェース		100Base-TX/10Base-T Ethernet×2 オンボード標準搭載（WOL、AFT、ALB対応）
対応OS		Microsoft® Windows NT® Server4.0、Microsoft® Windows® 2000 Server、Turbolinux Server、Red Hat Linux
標準添付ソフト		サーバ監視ツール「HarnessEye/web」 サーバ設定支援ツール「SetupInstructor」 ワイヤレスLAN設定ツール「ソフトウェアアクセスポイント」
外形寸法		233（幅）×396.5（奥行）×99（高さ）mm（ラックタイプ 219.4（幅）×395（奥行）×85（高さ）mm ）
本体質量（最大）		8.5kg

モバイルディスク



モバイルディスク5GB
［型番：PAMHD005］
オープン価格※



モバイルディスク2GB
［型番：PAMHD002］
オープン価格※

製品名	消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率※
モバイルディスク5GB	最大約2W	D区分0.16000
モバイルディスク2GB	最大約2W	D区分0.40000

※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

OP このマークがついた商品はオプションです。

外部記憶メディア

フロッピーディスクドライブ（USB）
（約280g）
［型番：PA2680UJ］標準価格：15,000円（税別）
※1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。

CD-ROMドライブ（USB）*
（本体約245g／ケーブル他 約30g）
［型番：PACDD002］オープン価格※

CD-R/RWドライブ-B（PCカード接続）*
（本体約460g／ケーブル他 約70g）
［型番：IPCS045A］オープン価格※

*リカバリの際には、CD-ROMドライブまたはCD-R/RWドライブ-Bが必要になります。

お問い合わせ：（型番がPAで始まるもの）東芝PCダイヤル 0570-00-3100
お問い合わせ：（型番がIPCで始まるもの）東芝PC IOSセンター 043-278-5970

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

環　境

省エネルギー、環境負荷の低減、リサイクルへの取り組み。DynaBook SS 3500は、環境調和を大切に考えています。

環境配慮事項(具体的内容等)

法律・ガイドライン

グリーン購入法

DynaBook SS3500シリーズは、2001年4月より全面施行された「グリーン購入法」で定められている判断基準を満たしています。また、配慮項目への取り組みも積極的に行っています。

グリーン購入法とは

グリーン購入法は国や自治体に対し、グリーン商品の購入、購入努力を義務づけるもので、商品ごとに判断基準・配慮項目を定めています。PCは、グリーン購入法の特定調達品目に「電子計算機器」として指定されています。

判断基準	エネルギー消費効率が基準値を上回らないこと
配慮項目	・使用済製品の回収・再使用・再生利用 ・製品の長寿命化、部品の再使用、素材再生利用への設計上の工夫 ・再生プラスチックまたは再使用部品への配慮 ・包装材の再生利用、廃棄時の負荷低減への配慮

詳細はWebサイト http://dynabook.com/pc/eco/green.htmをご覧ください。

環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に対応

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2002年度版)を満たしています。

詳細はWebサイト　http://www.jeita.or.jpをご覧ください。

エコシンボル

東芝グループ地球環境マーク
東芝国内パソコン環境自主基準適合商品

東芝では、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境自主基準」を設定。この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。

詳細はWebサイト http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htmをご覧ください。

省電力

国際エネルギースタープログラムの基準に適合

国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。

詳細はWebサイト http://www.eccj.or.jp/ene-star/をご覧ください。

省エネ法(2005年度達成目標値)の基準をクリア

省エネルギー法改正により導入された省エネ基準である「省エネトップランナー」。その基準値をクリアした製品づくりをしています。

環境配慮事項(具体的内容等)

紙資源の節約

電子マニュアル(PDF)/再生紙使用

マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現。
添付の取扱説明書については再生紙を使用しています。

製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現

パッケージには、リサイクルが容易なダンボールを主に利用し、衝撃が吸収できる構造を工夫することで、可能な限り発泡スチロールの使用をなくしました。

リサイクル

使用済み製品の回収

東芝では、事業系使用済PCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝パソコンリサイクルセンター」を設置。所定の手続き完了後は、札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10ヵ所のリサイクル拠点で有償による回収・再資源化を行っていきます。

＊2001年より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(改正リサイクル法)に基づき、PCメーカーによる事業系(法人ユーザ)から排出される使用済PCの回収・再資源化が義務づけられました。

詳細はWebサイト http://dynabook.com/pc/eco/をご覧ください。

バッテリのリサイクル

Li-ion

資源利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、排出時の取り外しを容易とする構造にするなど、回収・リサイクルの促進に努めています。

品　質

重要なコンポーネントの自社開発と、厳しい評価基準に裏付けられた品質。高い信頼性は、こうして生まれています。

部品一点一点に至るまで、高い技術力に裏打ちされた信頼性が込められています。

東芝は、液晶ディスプレイ、ハードディスク、各種ドライブ、チップセットから、PCの基本的な制御を行うBIOSに至るまで、ノートPCの重要なコンポーネントを自社開発できる技術力を持つ世界でも数少ないメーカーです。そして、これにより蓄積された技術的ノウハウを使い、他社部材を調達する場合でも、品質チェックを厳しく行い、部品一点一点に至るまで高品質を追求しています。

自社開発のBIOSで、OSとハードウェアの関係を最適にします。

ハードウェアとOSを結ぶ重要な役割を果たすBIOS。東芝は、このBIOSを自社開発することでハードウェアとOSのマッチングを最適化し、PCのパフォーマンスを最大限に引き出すことを可能にしています。



セキュリティ/マネジメント

ネットワーク対応の高度なセキュリティ機能や運用管理ツール。企業の大切な情報はさまざまなリスクから守られます。

強力な暗号化ソフト「WinSafe Lite Ver.3.1」

セキュリティ強化の観点から安全性の高いTriplo暗号方式を採用した「WinSafe Lite Ver.3.1」を装備しています。Triploは、256ビット鍵長の共通鍵ブロック暗号方式で、東芝が開発しISOに登録されているアルゴリズムです。「WinSafe Lite」により、あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダをログイン時に暗号化・復号化することが可能となります。また、部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能により、メールの添付ファイルなどを安全に交換することができるなど、きめ細かいセキュリティ・マネジメントが行えます。

PC診断ツール　TOSHIBA ORIGINAL

ハードディスクやメモリなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

「Intel® LANDesk® Client Manager 6.2」

情報管理機能や障害通知機能、リモート管理機能などによりクライアントマシンの一元管理をはかることを目的としたDMI(Desktop Management Interface)に準拠し、システム管理者の負担軽減、およびシステム全体のコスト軽減に貢献します。

ケンジントンロック(セキュリティロック)スロットをはじめ、各種ロック機能を装備

「ノートPC本体に"鍵"をつける」という発想で盗難を防止するケンジントンロックの専用スロットを装備。また、電源投入時にパスワードを設定する「パワーオンパスワード」や、離席時にワンタッチで操作ロックをかける「インスタントセキュリティ」を備えています。

＊ケンジントンロックに関するお問い合わせ
東芝情報機器株式会社 商品企画開発部 03-5460-8534

TOSHIBA ORIGINAL

使いやすいオリジナルソフト

このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

6ステップの充実サポートで、ご購入後も安心してお使いいただけます。

PCサポートランキングで東芝が、第3位※。「使って安心、充実サポート」が証明されました。

※「日経パソコン」2002年6月10日号調べ。

STEP 1
まずは基本操作を確認

わかりやすさ1位、情報量3位

PC本体に収納 ――「PCマニュアル」

知りたいことをすぐに探せるわかりやすいマニュアル。

STEP 2
応用操作はインターネットで!

見やすさ3位

お問い合わせの多い質問をwebで公開 ――「よくあるご質問」

http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

「PCダイヤル」にお問い合わせの多い質問、ホットなQ&Aなどの情報を専門スタッフが図入りでわかりやすく掲載。各種モジュールやドライバソフトもダウンロードできますのでお問い合わせをいただく前にご活用ください。

STEP 3
専門スタッフに聞いてみたい

担当者の知識・技術力2位

スタッフが親切指導 ――「東芝PCダイヤル」

ナビダイヤル〈全国共通電話番号〉0570-00-3100（サポート料無料）

お問い合わせの際に「お客様登録番号」をお伺いします。あらかじめ「お客様登録」をお願いいたします。

受付時間／9:00～19:00〔祝日、12/31～1/3を除く〕　電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様・NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780で受け付けております。

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。

ご注意：(1) ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の 最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。（サポート料金は無料です。）

(2) ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

いろいろ調べてもわからないときは、ぜひお電話ください。毎月寄せられる数万件におよぶお問い合わせをデータベース化、専門スタッフが敏速でわかりやすい回答を提供します。

「東芝PC FAX情報サービス」

043-270-1358

東芝PCの製品情報を24時間お届けします。

STEP 4
目の前で教えて欲しい

PC持ち込みで対面サポート ――「東芝PCテクノセンタ」●持ち込み修理依頼は東芝PC工房

電話では説明しにくい疑問は、お客様自身にPCをお持ち込みいただき、実機を触りながら専門スタッフが対面でサポートいたします。（相談は有料です。料金例：インターネット接続設定作業の場合 2,000円［税別］より）また、持ち込み修理やグレードアップは併設のPC工房でお受けいたします。

■東 京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F
TEL.03-3257-3100
営業時間：10:00～18:30　電話受付：10:15～12:00 13:00～18:15
（毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

■大 阪
〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F
TEL.06-6644-2281
営業時間：10:00～18:30　電話受付：10:15～12:00 13:00～18:15
（毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

■名古屋（PC工房のみ）
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-20-28
TEL.052-961-2549
営業時間：10:00～18:30（受付は18:15分迄）　電話受付：10:15～12:00 13:00～18:15
（毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

STEP 5
万一、壊れてしまっても安心

引き取り、お届け敏速修理の ――「東芝PC集中修理センタ」

修理のご依頼はweb・TEL・Faxで、ピックアップサービス（引き取り・梱包から修理、お届け）をご利用ください。

http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm

0120-86-9192　受付時間／9:00～17:30〔祝日、特別休日を除く〕

（海外・携帯電話などで上記電話番号に接続できない場合には、TEL. 043-278-8122、FAX. 043-278-8137に連絡してください。）

■PCi-repairサービス

当センタのホームページアドレス（上記アドレス）または、携帯サイト（i-mode・J-SKY・EZweb）http://pcrepair.jp から「修理のご案内、こんな時には?（Q&A）、修理申込・予約、修理状況お問い合わせ（お見積り・納期）、修理規約」などをご利用いただける便利サイトです。　※本サービスは当センタに直接修理お申込みのお客様へのサービスです。

■クィックメンテナンス

修理期間（PCの引き取りから納品まで）は「約1週間」です。

■ピックアップサービス

保証修理のピックアップサービスは「無料」です。

STEP 6
世界のスタッフが見守ります

ILW 海外からも日本語で安心、世界39地域対応 ――「海外保守サポート：ILW」

ILW（International Limited Warranty）にお申し込みいただくと対象PCを海外でご使用になる場合に、ご購入日より1年間、所定の地域で、制限事項・確認事項の範囲内で、修理サービスをご利用いただけます。

日本語での相談窓口：IT Support Center 81-3-3252-7085　受付時間（日本時間）9：00～21：00（祝日・特別休日を除く）

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

海外保証対象地域（世界39地域） 2002年6月現在

カナダ　アメリカ　オーストリア　ベルギー　デンマーク　フィンランド　フランス　ドイツ　イタリア　オランダ　ノルウェー　ポルトガル　スペイン　スウェーデン　スイス　C.I.S（ロシア）
イギリス　南アフリカ　イスラエル　クエート　レバノン　オマーン　サウジアラビア　トルコ　U.A.E　オーストラリア　バングラディッシュ　中国　インド　インドネシア　マレーシア
パキスタン　フィリピン　シンガポール　スリランカ　タイ　韓国　台湾　香港

※当社製品は、世界各国の規格を取得していないことから、お持ち込みのできない場合があります。製品の持ち出し・お持ち込みはお客様の責任となります。
※修理部品のお取り寄せに関税およびその他税金、通関手数料等がかかる場合は、お客様の負担となります。　※現地でのPCのお持ち込み・引き取り、郵送にかかる費用は、お客様の負担となります。
※お客様のお取扱いに起因する故障は、ILWの対象外です。　※ 制限事項・確認事項の詳細については、dynabook.comをご覧ください。

■ 型番・ハードウェア仕様

モデル名／型番		DynaBook SS 3500	
		PP3501EP2HST	PP3501EP2HSU
プロセッサ		モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ 1.33GHz-M（拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載）	
チップセット		Trident社製CyberALADDiN-T™ + ALi社製 M1535B	
キャッシュメモリ		32KB（1次キャッシュ、CPU内蔵）、512KB（2次キャッシュ、CPU内蔵）	
BIOS ROM		512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b	
メモリ(※1)	標準 ／最大	256MB/1GB（※2）（PC133対応、SDRAM)	
	メモリ専用スロット	2スロット（※2）	
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型低温ポリシリコン TFTカラー液晶（※3）1,024×768ドット（横画面時）、768×1,024ドット（縦画面時）	
	外部ディスプレイ（オプション）（※4）	最大1,600×1,200ドット：65,536色（横画面時）、最大1,200×1,600ドット：65,536色（縦画面時）	
	内部ディスプレイと同時表示（※5）	最大1,024×768ドット（横画面時）、最大768×1,024ドット（縦画面時）	
	ビデオRAM	16MB（メインメモリの一部を使用）	
	グラフィックアクセラレータ	Trident社製Cyber ALADDiN-T™（チップセットに内蔵）	
	解像度：表示色数（※6） 横画面時	1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：65,536色、1,024×768ドット：1,677万色、800×600ドット：1,677万色	
	解像度：表示色数（※6） 縦画面時	1,200×1,600ドット：65,536色、1,024×1,280ドット：65,536色、768×1,024ドット：1,677万色、600×800ドット：1,677万色	
入力装置	タブレット	電磁誘導式デジタイザ、DynaBook用タブレットペン	
	本体キーボード	85キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm	
	ワンタッチ操作ボタン等	Windowsセキュリティタブレットボタン、矢印ボタン（1）、矢印ボタン（2）、Enter / Menuボタン	
	ポインティングデバイス	タッチパッド	
補助記憶装置（固定式）	ハードディスク（※7）	40GB（5,400rpm Ultra ATA66対応）	
通信機能	モデム（※8）	データ:最大56kbps（V.90対応、ボイスレス、世界58地域対応）、FAX:最大14.4kbps	
	LAN	100Base-TX／10Base-T（自動認識）	
	ワイヤレスLAN（※9）	IEEE802.11b準拠、WiFi準拠、128bit WEP対応	
	Bluetooth™ （※9）	Bluetooth™ V1.1準拠	
サウンド機能		AC97準拠PCIバス接続サウンドシステム（16ビットステレオ）モノラルスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵	
PCカードスロット		TYPE II ×1スロット （PC Card Standard準拠、CardBus対応）	
CF（コンパクトフラッシュ）カードスロット		TYPE II ×1スロット （※10）	
SDカードスロット		1スロット（※11）	
インタフェース		・RGB（15ピンミニD-sub3段）×1 ・USB 2.0×2（※12）・マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1 ・赤外線通信ポート（IrDA1.1準拠 最大4Mbps／115kbps）×1 ・ LAN（RJ45）×1 ・モデム（RJ11）×1 ・ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット	
電源	バッテリ（※13）	リチウムイオン（バッテリパック）	
	駆動時間（JEITA測定法1.0）（※14）	約4時間	
	充電時間	約2.5時間（電源OFF時）／約8.5時間（電源ON時）	
	ACアダプタ（※15）	AC100V～240V、50/60Hz	
消費電力	最大	約45W	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※16）	S区分 0.00033	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（但し結露しないこと）	
外形寸法（突起部含まず）		295mm（幅）×234mm（奥行）×29.9mm（最薄部）／32.8mm（高さ）	
質量		約1.85Kg（バッテリパック装着時）	
主な付属品		ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD（※17）バッテリパック（本体装着済）、DynaBook用タブレットペン一式、モジュラーケーブル 他	
ILW対応（制限付海外保証）		あり	
プレインストールOS		Windows® XP Tablet PC Edition	
アプリケーション		－	Office XP Personal

※1. ビデオRAMとして16MBを使用しています。
※2. あらかじめ1スロットに256MBのメモリが装着されています。1GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている256MBのメモリを取り外し、512MBのメモリを2枚装着してください。
※3. TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られております。ごく一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在する事がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。ディスプレイを180度以上、または逆方向に回転することはできません。180度以上または逆方向に回転しようと無理な力を加えないでください。ディスプレイが破損するおそれがあります。
※4. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。
※5. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部液晶とも内部液晶の色数／解像度で表示されます。
※6. 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶の解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。
※7. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは全領域がNTFSで設定されています。
※8. 内蔵モデムは対応世界58地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。k56Flex™には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。
※9. 無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。また、Bluetooth™とワイヤレスLANを同時に使用すると、互いの通信速度に影響を及ぼす場合があります。
※10. マルチファンクションカードを装着した際、2つの機能を同時に使用することはできません。
※11. マルチメディアカード（MMC）、SDIOには対応しておりません。
※12. USB1.1/2.0対応。但しUSB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※13. バッテリパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は使用環境により異なります。
※14. 社団法人電子情報技術産業協会「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※15. 同梱されているACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。
※16. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
※17. リカバリの際には別途CD-ROMドライブ（PACDD002）またはCD-R/RWドライブ（IPCSO45A）が必要となります。

■ ソフトウェア

◎…プレインストール&CD-ROM添付 ○…プレインストール ●…アプリケーションCD添付のみ			PP3501EP2HST	PP3501EP2HSU
OS		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition	○	○
Microsoft® Office XP Personal		Microsoft® Word2002 / Microsoft® Excel2002 / Microsoft® Outlook® 2002 / Microsoft® IME2002 / Microsoft® Bookshelf® Basic Ver.3 .0	－	◎
		Microsoft® Office XP Pack for Tablet PC	●	○
かな漢字変換		Microsoft® IME 2002	○	◎
インターネット／通信	ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0	○	○
	プロバイダ入会／ADSL申込み	@nifty	○	○
		DION	○	○
	フレッツADSL申込み	フレッツADSL	○	○
	メール	Microsoft® Outlook® Express	○	○
	内蔵モデム用地域選択	Internal Modem Region Select Utility	○	○
マルチメディア	音楽ソフト	Windows® Media Player	○	○
	音声認識/音声合成	LaLaVoice 2001 （注1）	○	○
その他ユーティリティ	PDFファイルViewer	Adobe® Acrobat® Reader 5.0	○	○
	暗号化	WinSafe Lite Ver.3.1 （注2）	●	●
	ネットワーク管理	Intel® LANDesk® Client Manager 6.2	●	●
	ユーザー登録	東芝PCお客様登録	○	○
	Symbol Commander		○	○
	オンラインマニュアル		○	○
	省電力設定ユーティリティ （注3）		○	○
	PC診断ツール		○	○
	東芝ネットワークデバイススイッチ3		○	○

注1）音声入力を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房（03-3257-3100）で販売しています。注2）Ver.3.0以前のバージョンで暗号化されたファイルはVer.3.1では復号できません。ご使用中のバージョンで複合後、バージョン変更をおこなってください。 注3）［コントロールパネル］の［東芝省電力］で設定ができます。※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。

■ オプション

（2002年11月現在）

製　品　名	型　番	希望小売価格（税別）
増設メモリ128MB（タイプY）	PAME128Y	60,000円
増設メモリ256MB（タイプY）	PAME256Y	120,000円
増設メモリ512MB（タイプY）	PAME512Y	140,000円
バッテリパック （約300g） 注1）	PABAS027	30,000円
フロッピーディスクドライブ（USB）（約280g） 注2）	PA2680UJ	15,000円
CD-ROMドライブ（USB）（本体/約245g、ケーブル他/約30g）	PACDD002	オープン価格※
CD-R/RWドライブ（PCカード接続）（本体/約460g、ケーブル他/約70g） 注4）	IPCS045A	オープン価格※
USBマウス	PAMOU001	8,000円
テンキーパッド3 （USB） 注3）	PATKB003	19,800円
DynaBook用タブレットペン	PASTY002	5.000円
モバイルディスク 2GB	PAMHD002	オープン価格※
モバイルディスク 5GB	PAMHD005	オープン価格※
ACアダプタ （約190g） 注5）	PAACA008	10,000円

注1）バッテリパックは消耗品です。注2）1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。注3）テンキーパッド3に装備されたUSBポートは、USBマウス（PAMOU001）のみ対応しています。注4）商品についてのお問い合わせは、東芝PC IOSセンター 043-278-5970 注5）ACアダプタとACケーブルは本体付属品と同じものです。
※オプションを使用する場合に必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、別売のフロッピーディスクドライブ（PA2680UJ）やCD-ROMドライブ（PACDD002）またはCD-R/RWドライブ（IPCS045A）などが必要となる場合があります。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

Bluetooth™／ワイヤレスLANに関するご注意

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

ワイヤレスLAN
2.4DS4

Bluetooth™
2.4FH1

プロバイダ無料接続サービス

@nifty

入会金無料および
ADSL4,000円使用権プレゼント。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、Intel Insideのロゴ、Intel SpeedStep、Pentium、LANDeskはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Wake on LAN、PS/2、XGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。●コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■パソコンのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、専門業者に依頼（有償）もしくは、市販のソフトウェア（有償）などを使用してください。詳しくは http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、ある状況下によって違いが現れます。詳細は、http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm■付属品についてのお問い合わせは、株式会社ITサービス（本社：044-540-2574）まで。■本製品で使用するソフト及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■無線通信については電子機器の誤作動を招く恐れのある場所（病院内、満員電車の中、航空機内など）では使用しないでください。■本カタログに表記されている数値及び表現は2002年11月現在のものです。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆インキ」使用しています。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1−1−1（東芝ビルディング）

CL-141©0211025(2)ASP